Прайс-лист YTONG®

действителен от 01.07.2013

ТОРГКОМПЛЕКТ
www.tk-b.ru



м Калужская
Научный проезд д.10
+7(495) 505-506-8

м Электрозаводская
ул. Большая почтовая д.55/59
+7 (495) 669-40-64

г. Троицк
Калужское ш. 20
+7 (499) 506-838-8

YTONG®

ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ YTONG

ТОРГКОМПЛЕКТ
www.tk-b.ru

Стандартные блоки YTONG являются классическими стеновыми элементами из газобетона, используемыми для ручной обработки и выпускаемыми в различных вариантах размеров и плотностей. Данный материал оптимальным образом подходит для создания несущих, самонесущих и ненесущих стен. Кладку блоков рекомендуется осуществлять на кладочный раствор для тонкошовной кладки. Благодаря этому создается ровная высококачественная, практически бесшовная стеновая конструкция с превосходной теплоизоляцией, позволяющая избежать возникновения «мостиков холода». Экологически чистый и негорючий материал обеспечивает безопасность готового строения и многофункциональность его использования.

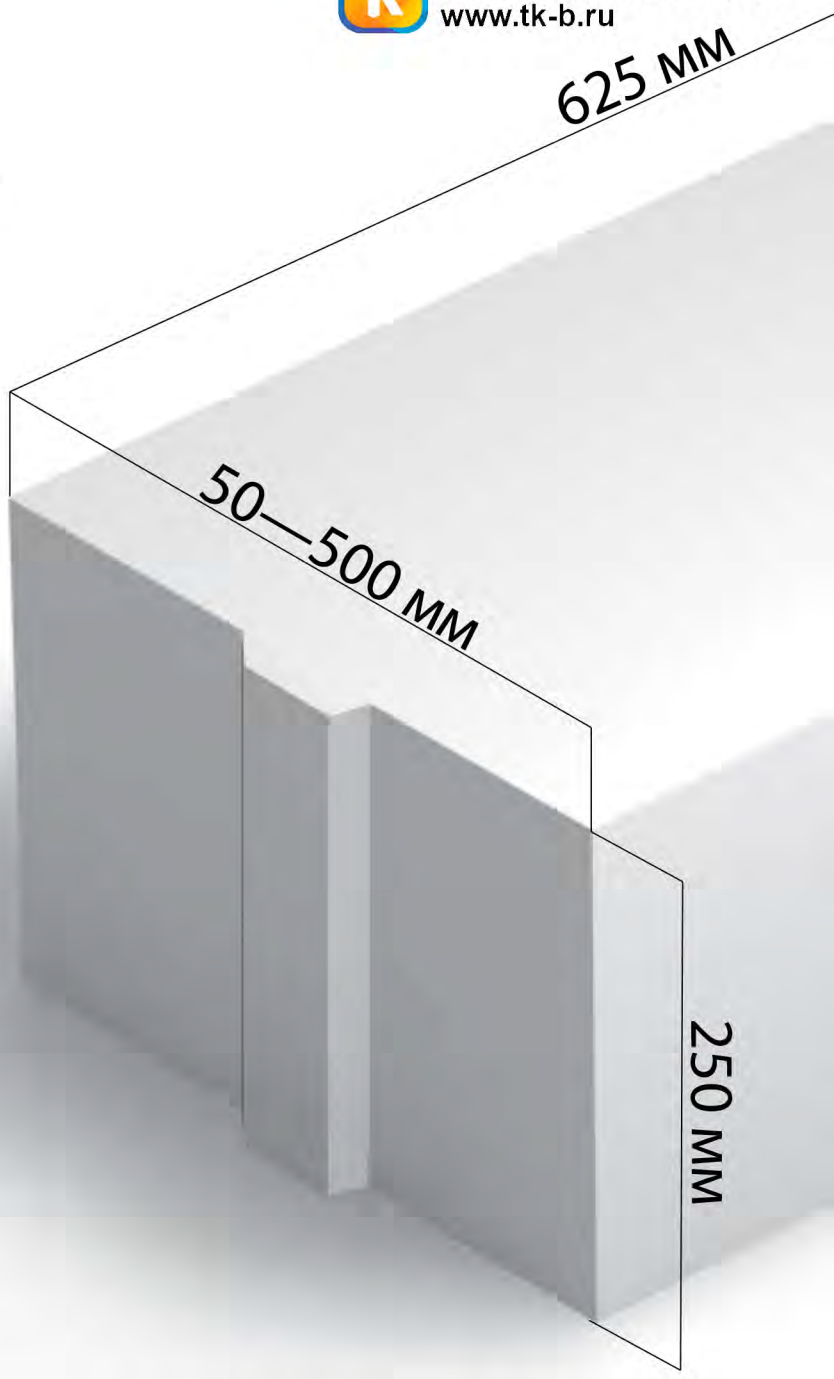

Ассортимент стандартных блоков

	Наружные стены				Внутренние стены		
Плотность*:	**D400**	**D500**	**D600**		**D400**	**D500**	**D600**
Ширина блока**:	300	300	250		200	50	100
	375	375	300		250	75	150
	500	500				100	200
						150	
						200	
						250	

* Марка плотности - вес 1м^3 газобетона

** Все блоки YTONG имеют одинаковую длинну и высоту (625х250мм) и отличаются только шириной



Физико-технические свойства	Единица измерения	Газобетон блоки YTONG		
Марка по плотности	кг/м^3	D 400	D 500	D 600
Класс бетона по прочности	-	B 2,5	B 3,5	B 5,0
Прочность при сжатии	МПа	3,4	4,8	6,8
Коэффициент теплопроводности в сух. состоянии	Вт/м ^{0}C	0,088	0,099	0,112
Морозостойкость	цикл	100	100	100
Огнестойкость	час	4	4	4
Паропроницаемость	мг/[м чПа]	0,24	0,21	0,17
Усадочные деформации при высыхании	[мм/м]	0,45	0,40	0,35
Отклонение геометрических размеров				
- по длине	[мм]	0,3	0,3	0,7
- по толщине	[мм]	0,3	0,4	0,5
- по высоте	[мм]	0,7	0,8	0,3

Энергоэффективные блоки



	Размеры		Характеристики					Цена			
	длина/высота/ширина	Формат	D	B	Кол-во	Объем	Вес		руб./м²	раствор на м²	м² стены
название	мм мм мм		кг/м³		шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./м3			
D400/200	625x250x200	ровн.	400	2,5	42	1,313	709	4 190,00	838,00	35,00	873,00
D400/300	625x250x300	ровн.	400	2,5	30	1,406	759	4 230,00	1 269,00	52,50	1 321,50
D400/300	625x250x300	п/г	400	2,5	30	1,406	759	4 230,00	1 269,00	52,50	1 321,50
COMFORT п/г	625x250x375	п/г	400	2,5	24	1,406	759	4 420,00	1 657,50	65,63	1 723,13
COMFORT	625x250x375	ровн.	400	2,5	24	1,406	759	4 400,00	1 650,00	65,63	1 715,63
ENERGO+	625x250x500	ровн.	400	2,5	18	1,406	759	4 460,00	2 230,00	87,50	2 317,50

Блоки стеновые повышенной прочности



	Размеры		Характеристики					Цена			
	длина/высота/ширина	Формат	D	B	Кол-во	Объем	Вес		руб./м²	раствор на м²	м² стены
название	мм мм мм		кг/м³		шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./м³			
D500/200 п/г	625x250x200	п/г	500	3,5	42	1,313	886	4 060,00	812,00	35,00	847,00
D500/200	625x250x200	ровн.	500	3,5	42	1,313	886	4 040,00	808,00	35,00	843,00
D500/250 п/г	625x250x250	п/г	500	3,5	36	1,406	949	4 100,00	1 025,00	43,75	1 068,75
D500/250	625x250x250	ровн.	500	3,5	36	1,406	949	4 070,00	1 017,50	43,75	1 061,25
ECONOM п/г	625x250x300	п/г	500	3,5	30	1,406	949	4 130,00	1 239,00	52,50	1 291,50
ECONOM	625x250x300	ровн.	500	3,5	30	1,406	949	4 110,00	1 233,00	52,50	1 285,50
STANDART п/г	625x250x375	п/г	500	3,5	24	1,406	949	4 330,00	1 623,75	65,63	1 689,38
STANDART	625x250x375	ровн.	500	3,5	24	1,406	949	4 310,00	1 616,25	65,63	1 681,88
ENERGO	625x250x500	ровн.	500	3,5	18	1,406	949	4 350,00	2 175,00	87,50	2 262,50

Блоки стеновые звукоизоляционные, ультрапрочные



	Размеры		Характеристики					Цена			
	длина/высота/ширина	Формат	D	B	Кол-во	Объем	Вес		руб./м²	раствор на м²	м² стены
название	мм мм мм		кг/м³		шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./м³			
D600/100	625x250x100	ровн.	600	5	90	1,406	1 139	4 510,00	451,00	17,50	468,50
NEW D600/150	625x250x150	ровн.	600	5	60	1,406	1 139	4 640,00	696,00	26,25	722,25
Soundproof	625x250x200	ровн.	600	5	42	1,313	1 063	4 730,00	946,00	35,00	981,00

Дополнительная продукция "Под заказ"



	Размеры		Характеристики					Цена
	длина/высота/ширина	Формат	D	B	Кол-во	Объем	Вес	
название	мм мм мм		кг/м³		шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./м³
NEW HARD	625x250x250	ровн.	600	5	36	1,406	1 139	4 460,00
ULTRAHARD	625x250x300	ровн.	600	5	30	1,406	1 139	4 510,00
D500/125	625x250x125	ровн.	500	3,5	72	1,406	949	4 340,00
D500/175 п/г	625x250x175	п/г	500	3,5	48	1,313	886	4 340,00
D400/250	625x250x250	ровн.	400	2,5	36	1,406	759	4 340,00
D400/250 п/г	625x250x250	п/г	400	2,5	36	1,406	759	4 340,00
D500/400	625x250x400	ровн.	500	3,5	18	1,125	759	4 340,00
+ **D500/100**	625x250x100	добор	500	3,5	18	0,281	190	68,00
D500/400	625x250x400	ровн.	500	3,5	18	1,125	759	4 340,00
+ **D500/150**	625x250x150	добор	500	3,5	12	0,281	190	102,00
D500/400	625x250x400	ровн.	500	3,5	18	1,125	759	4 340,00
+ **D500/300**	625x250x300	добор	500	3,5	6	0,281	190	203,00

- Блоки шириной 400 мм поставляются только вместе с доборными блоками шириной 100 мм, или 150 мм, или 300 мм. При этом цена доборного блока указана в руб. / шт.
- Минимальный объем заказа продукции "Под заказ" - 200 м3.
  Срок выполнения заказа - 2 недели с момента предоплаты.



«Тонкие решения»

	Размеры			Характеристики					Цена			
	длина/высота/ширина			Формат	D	B	Кол-во	Объем	Вес		руб./м²	раствор на м²	м² стены
название	мм	мм	мм		кг/м³		шт./пал.	м³/пал.	кг/пал.	руб./м³			
D500/50*	625	250	50	ровн.	500	3,5	156	1,219	823	4 340,00	217,00	7,80	224,80
D500/100*	625	250	100	добор	500	3,5	12	0,188	127	68,00	6,80	15,60	22,40
D500/75	625	250	75	ровн.	500	3,5	120	1,406	949	4 340,00	325,50	11,70	337,20
D500/100	625	250	100	ровн.	500	3,5	90	1,406	949	4 310,00	431,00	15,60	446,60
D500/150	625	250	150	ровн.	500	3,5	60	1,406	949	4 290,00	643,50	23,40	666,90

* Блоки шириной 50 мм поставляются только вместе с доборными блоками шириной 100 мм.
При этом цена доборного блока указана в руб. / шт.



«Дугообразные блоки»

R	R	Размеры		Характеристики		
внутр.	внешний	высота/ширина		D	B	Цена
мм	мм	мм	мм	кг/м³		руб./шт.
900	1000	250	100	500	3,5	290,00
500	600	250	100	500	3,5	290,00









1. 1–й ряд сегментных дугообразных блоков укладывается горизонтально на известково-цементный раствор.

2. Каждый уложенный ряд блоков необходимо обработать шлифовальной доской, и убрать пыль щеткой, после чего можно укладывать следующий ряд блоков.

3. Горизонтальные швы в области смены радиуса следует армировать. После армирования нанести раствор.

4. При помощи штробореза (резца) YTONG® очень просто изготовлять каналы для прокладки электропроводки и / или водопроводой трубы.

ТОРГКОМПЛЕКТ
www.tk-b.ru

U - образные блоки



	Размеры	Характеристики					Цена
	длина/высота/ширина	D	B	Кол-во	Объем	Вес	
название	мм мм мм	кг/м^3		шт./пал.	м^3/пал.	кг/пал.	руб./шт.
200	500x250x200	500	3,5	54	1,350	560	258,00
250	500x250x250	500	3,5	45	1,406	560	277,00
300	500x250x300	500	3,5	36	1,350	560	295,00
375	500x250x375	500	3,5	30	1,406	650	344,00

Перемычки YTONG



	Размеры	Характеристики				Цена
	длина/высота/ширина	λ	D	B	Вес	
Название	мм мм мм		кг/м^3		кг/шт.	
Перемычка	1300x124x115	0,16	600	3,5	16	1127,00
	1500x124x115				19	1236,00
	1750x124x115				22	1517,00
	2000x124x115				25	1633,00
	2250x124x115				28	1950,00
	2500x124x115				31	2058,00
	2750x124x115				34	2383,00
	3000x124x115				37	2461,00
Перемычка	1300x124x150	0,16	600	3,5	21	1469,00
	1500x124x150				25	1696,00
	1750x124x150				29	1978,00
	2000x124x150				33	2260,00
	2250x124x150				37	2543,00
	2500x124x150				41	2826,00
	2750x124x150				45	3108,00
	3000x124x150				49	3390,00
Перемычка	1300x124x175	0,16	600	3,5	25	1715,00
	1500x124x175				28	1860,00
	1750x124x175				33	2308,00
	2000x124x175				38	2496,00
	2250x124x175				42	2967,00
	2500x124x175				47	3147,00
	2750x124x175				52	3626,00
	3000x124x175				57	3749,00

Балки перекрытий



Диаметр арматуры			Характеристики					Цена
Верхней	Нижней	Доп.	Высота арм.карк.	Размеры сечения балок			Вес	
				Длина	Высота	Ширина		
			мм	м	мм	мм	кг/пог.м	руб./пог.м
8	12	16+16	200	max. 7	40	120	17	919,00

- Срок поставки балок - 2 недели с момента предоплаты. Доставка со склада в г. Дзержинский, Московской обл.
- Максимальная длина балок - 7 м.



Т - образные блоки перекрытий

	Размеры			Характеристики				Цена
	длина/высота/ширина			D	B	Кол-во	Объем	Вес	
название	мм	мм	мм	кг/м^3		шт./пал.	м^3/пал.	кг/пал.	руб./шт.
D500/250	600	200	250	500	3,5	42	1,260	851	160,00

Инструменты

Наименование	Изображение	Описание		Ед.	Цена
					руб./ед.
Кельма		Кельмы разной ширины для быстрого и экономичного нанесения клеевой смеси YTONG	50мм 75мм 100мм 125мм 150мм 175мм 200мм 250мм 300мм 375мм	шт.	329,00 363,00 397,00 419,00 436,00 465,00 510,00 544,00 600,00 691,00
Каретка-дозатор		Для быстрого нанесения клеевого раствора заданной толщины на горизонтальные прямолинейные поверхности	200мм 250мм 300мм 375мм 500мм	шт.	2 086,00 2 190,00 2 309,00 2 448,00 2 651,00
Штроборез		Штроборез служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки		шт.	391,00
Ножовка для ячеистого бетона		Блоки YTONG обрабатываются легче, чем древесина. Ножовка для ячеистого бетона YTONG служит для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.д.		шт.	1382,00
Рубанок для ячеистого бетона		Предназначена для выравнивания существенных неровностей кладки.		шт.	782,00
Шлифовальная доска для ячеистого бетона		Шлифовальная доска по ячеистому бетону служит для удаления возможных шероховатостей на поверхности стен.		шт.	555,00
Угольник		Предназначен для ровного распиливания изделий из ячеистого бетона		шт.	550,00
Киянка резиновая (молоток)		Киянка резиновая (молоток) черная для монтажа изделий из ячеистого бетона		шт.	340,00
Шпатель		Служит для затирки сколов и швов изделий из ячеистого бетона. Длина 60 мм.		шт.	79,00
Уровень		Используется для контроля горизонтальных и вертикальных плоскостей. Длина 80 см.		шт.	317,00
Шнур строительный		Применяется, как ориентир во время кладки стен и монтажа различных конструкций. Катушка 100 м.		шт.	175,00

Клеевые растворы

Наименование	Изображение	Описание	Ед.	Цена
				руб./ед.
Летний раствор для тонкошовной кладки блоков YTONG®		Раствор-эконом для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона в мешках по 25 кг (цв. серый)	меш. (25 кг)	245,00
Зимний раствор для тонкошовной кладки блоков YTONG®		Зимний раствор-эконом для тонкошовной кладки блоков YTONG® в мешках по 25 кг	меш. (25 кг)	310,00
Летний раствор Premium для тонкошовной кладки блоков YTONG®		Раствор Premium для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона YTONG® в мешках по 25 кг (цв. белый)	меш. (25 кг)	373,00 под заказ!
Раствор для тонкошовной кладки блоков YTONG®, для интерьерных работ		Раствор для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона YTONG® для интерьерных работ в мешках по 9 кг.	меш. (9 кг)	120,00

Гибкие связи

Наименование	Изображение	Описание	Ед.	Цена
				руб./ед.
Гибкая связь-анкер PB 10 4,0x160 Гибкая связь-анкер PB 10 4,0x200		Связь-анкер для оснований из ячеистого бетона	упак. 250шт.	8750,00 9800,00
Гибкая связь Multi 250		Гибкая связь Multi для установки в кладочные швы	упак. 250шт.	5250,00
Связь кладки MV 300/5		Связь кладки MV (для связки перпендикулярных кладок)	упак. 250шт.	5600,00
Фиксатор Iso-Clip blue		Фиксатор для установки крепления стеновых утеплителей	упак. 250шт.	1050,00
PS 300 (SH) PS 200 (SH)		Связь для тонкошовной кладки без использования утеплителя, оцинкованная сталь.	упак. 250шт.	5490,00 4390,00
Fin-58		Фиксатор утеплителя, пвх.	упак. 250шт.	980,00
V-Box 115 V-Box 90		Вентиляционные коробочки, пвх (цвета - белый, светло-серый, темно-серый, песчано-коричневый).	упак. 250шт.	5150,00

Примечания:

- Для всех газобетонных изделий YTONG® указан максимальный вес паллеты при 35% влажности.
- Ориентировочные цены указаны с учетом НДС в размере 18% и не включают расходов на доставку

ТОРГКОМПЛЕКТ
www.tk-b.ru

ФОРМУЛА YTONG®:
БЫСТРО, ВЫГОДНО, КОМФОРТНО

БЫСТРО

- Строить из элементов YTONG® просто и быстро. **Как собирать конструктор!**
- Стены возводится из блоков YTONG® **в 5 раза быстрее**, чем из кирпича!



Пустотелый модульный кирпич (кладка на раствор)

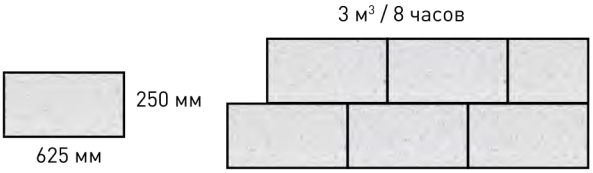

Газобетонный блок YTONG® (кладка на клей)

ВЫГОДНО

- Благодаря отличным показателям λ стена из YTONG® **не требует дополнительного утепления** (минеральная вата или пенополистирол).
- **Снижение затрат на отопление и охлаждение помещений из YTONG®!**
- По сравнению с кирпичной кладкой, кладка из газобетонных блоков YTONG® позволяют увеличить полезную площадь дома за счёт меньшей толщины стен.

СРАВНИТЕ САМИ...

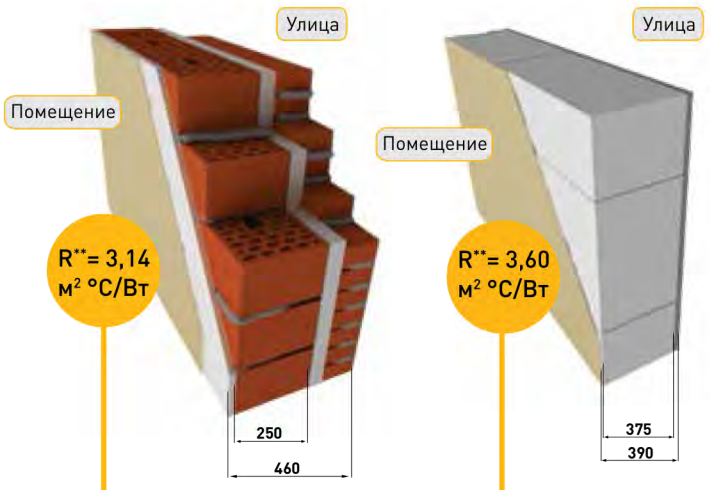

- **λ** (лямбда) – коэффициент теплопроводности материала, т.е. способности материала удерживать тепло
- чем меньше показатель λ, тем лучше стройматериал сохраняет тепло

Меньше λ – БОЛЬШЕ экономия на отоплении!

R – термическое сопротивление стены

- Рекомендуемое* R для Московского региона: R = 3,13 м² °C/Вт
- Минимально возможное R для Московского региона: R = 1,97 м² °C/Вт

Чем больше R , тем МЕНЬШЕ дом теряет тепло!

* СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

ВЫБЕРИТЕ YTONG® ДЛЯ СВОЕГО ДОМА

КОМФОРТНО

Дом для постоянного проживания



YTONG Standart D500



Показатель R* = 3,08 m^2°C/Вт превосходит минимальные значения R для Московского региона. Экономия на дополнительном утеплении.

Дом для постоянного проживания +



YTONG Comfort D400



Показатель R* = 3,65 m^2°C/Вт Улучшенные характеристики по теплопроводности. Оптимальный вариант для дома с круглогодичным комфортным проживанием.

Энергоэффективный дом



YTONG Energo+ D400



Показатель R* = 4,80 m^2°C/Вт Решение для энергоэффективного дома. Максимальное сокращение энергозатрат.

* Данные характеристики возможны при использовании штукатурной системы с общей толщиной слоя в 25mm(наружняя + внутренняя отделка)

** Данные характеристики приведены в сухом состоянии материала.

ТОРГКОМПЛЕКТ
www.tk-b.ru

м. Калужская, тел: +7(495) 505-506-8,
Научный проезд д.10

м. Электрозаводская, тел: +7 (495) 669-40-64,
ул. Большая почтовая д.55/59

г. Троицк, тел: +7 (499) 506-838-8,
Калужское ш. 20

Дата публикации Июль 2013

ТОРГКОМПЛЕКТ
www.tk-b.ru

м. Калужская, тел: +7(495) 505-506-8,
Научный проезд д.10

м. Электрозаводская, тел: +7 (495) 669-40-64,
ул. Большая почтовая д.55/59

г. Троицк, тел: +7 (499) 506-838-8,
Калужское ш. 20

YTONG® is a registered trademark of the Xella Group.