KONSTANZ

КОНСТАНЦ

153м²



Особенностью этого проекта является рациональное использование жилого пространства. Этот дом идеален для летнего семейного отдыха.









YTONG®

блоки YTONG®	
ширина (мм)	общий объем (м ^{3})
300 250 150 100	50 14 5,6 1,4

клей YTONG®		
Масса	1425 кг	57 мешков

армированные перемычки YTONG®	
длина высота ширина (мм)	количество (шт)
2500 x124 x175	6
2500 x124 x115	6
1500 x124 x175	4
1500 x124 x115	16

U-блоки YTONG® для устройства монолитного пояса	
длина высота ширина (мм)	количество (шт)
500 x 250 x 300	108
500 x 250 x 250	36


балки перекрытий YTONG®	
длина (мм)	количество (шт)
4000	19
3350	9

T-блоки YTONG®	
длина высота ширина (мм)	количество (шт)
600 x 250 x 200	436

инструменты для одной бригады из 3-4 человек		
кельма	300 мм	1 шт
кельма	250 мм	1 шт
кельма	150 мм	1 шт
кельма	50 мм	1 шт
рубанок		2 шт
шлифовальная доска		2 шт
штроборез		1 шт
ножовка для ячеистого бетона		1 шт



1 этаж

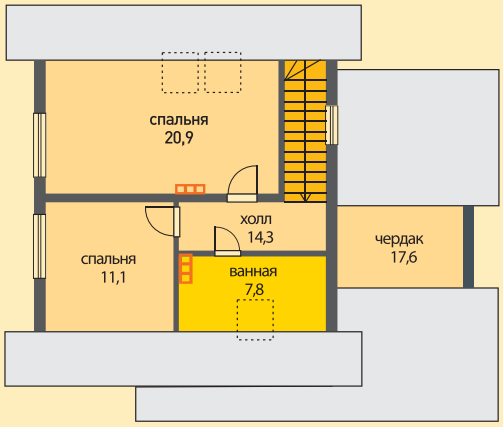

мансардный этаж

характеристики дома	
Первый этаж, по полу (м^2)	81,4
Мансардный этаж, по полу (м^2)	71,7
Общая площадь (м^2)	153,1
Размеры в плане по осям (м)	10,7x9,05
Фасад	Штукатурный
Материал внешних стен	Блоки YTONG® D500, 300мм
Материал внутренних перегородок	Блоки YTONG® D500, 250, 150, 50мм
Показатель теплоизоляции конструкции внешней стены	R= 2,46 м.кв*С/Вт